

エアコン室内機取付専用アンカー

エアコン ボードアンカー

MA-1evo



アンカー ネジ



68
kgf

安心・安全の強度

3
ステップ

約2分で完了(アンカー5本施工時)
かんたん施工

OK!

かんたん・がっちり施工
インパクトドライバー

OK!

せっこうボード施工
9.5mm 12.5mm厚

不要!


ヒッパー等の
専用ツール

業界では、せっこうボードにエアコン室内機を取付ける際は、安全上、必ず「はさみ固定式アンカー」を使用する事を定めています。しかし、従来の「はさみ固定式アンカー」を使用したエアコンの取付けには作業工程が多く手間がかかりました。「エアコンボードアンカー」では1ヶ所に付き3ステップで施工が完了するので、従来商品に比べて作業時間が大幅に短縮できます。十分な引張強度があるのでエアコン室内機の落下防止になります。9.5mm、12.5mm厚のせっこうボードのどちらにもこの「エアコンボードアンカー」で施工でき、とても便利です。早い!簡単!安全!「エアコンボードアンカー」はこれからのエアコン取付けには欠かせません。



3ステップかんたん施工方法

これなら早くて便利!かんたんで安全!

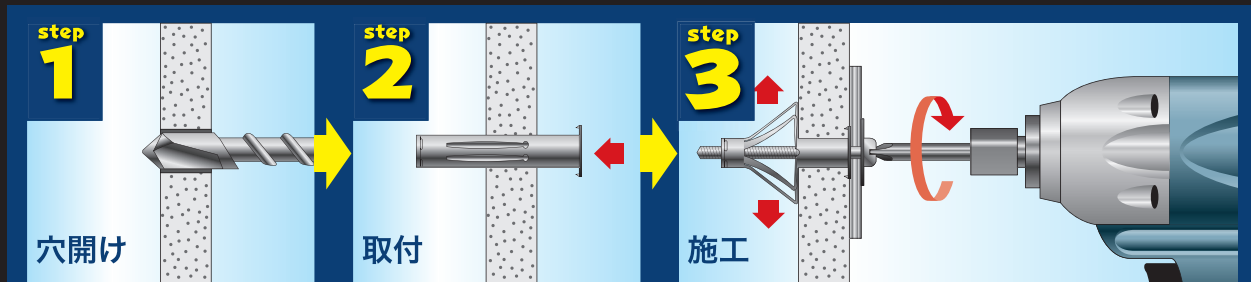

品名	エアコンボードアンカー-MA-1		最大引張強度	小箱	中箱	大箱
表面処理	三価クロメートメッキ	せっこうボード12.5mm	0.67kN(68kgf)	30本	150本(小箱×5)	1,500本(小箱×50)
付属ねじサイズ	M4×42	せっこうボード 9.5mm	0.55kN(56kgf)	200本	—	2,400本(小箱×12)
ドリル径	8~9mm					

入数はアンカー、ネジの各セット数です。



取扱いに際して

注意

- 適合したドリルサイズを使用してください。
- ねじの締め付けを行う前にアンカーのツメをせっこうボードにしっかり押し込んでください。ツメが完全に押し込まれていないとクロスやせっこうボードを破損させる恐れがあります。
- ネジを締める際は、電動ドライバー等を使用している過剰な締め付けにご注意ください。
- 最大引張強度は実験値です。使用する際は十分な安全率を考慮してください。
- 施工の際は、ヘルメット、安全メガネ等、保護具を使用してください。

YouTube
にて公開中
(携帯電話で
見られます)



本カタログに掲載されている文章、イラスト、写真等を他紙に流用したり複製することはお断りします。※写真、イラストはイメージです。

一般社団法人 日本建築あと施工アンカー協会会員
峰岸株式会社
<http://www.minegishi.co.jp>

東京営業所 TEL 03(3274)1726 FAX 03(3271)7184
大阪営業所 TEL 06(6458)7161 FAX 06(6458)7165